




Niwaki Dreibein Leitern
Zertifiziert EN131-1; -2; -3
GSC-EN Modelle 150 kg Traglast

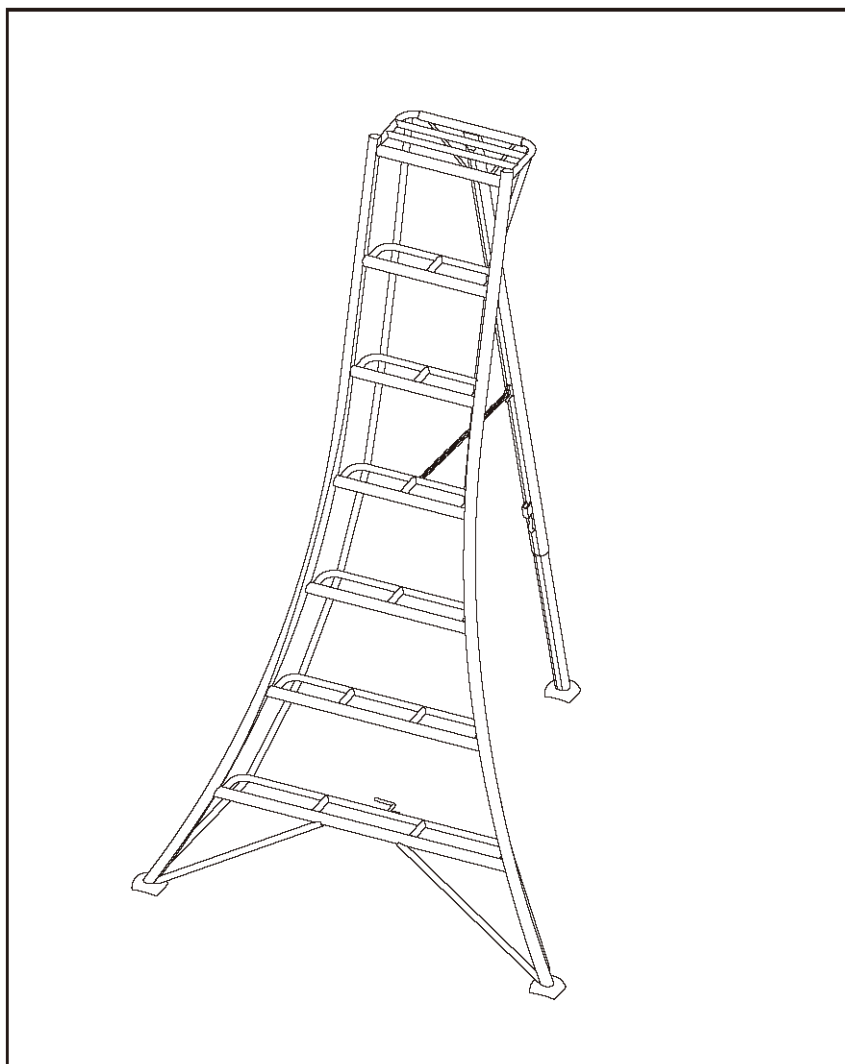

Hasegawa/Niwaki Dreibein Leiter
Sicherheitsbedingungen & Benutzeranleitung.
Bitte weisen Sie jeden Benutzer darauf hin

WICHTIGES

- Benutzung ausschließlich für Obstgärten, Gärten und landwirtschaftliche Zwecke.
- Die Traglast von 150kg darf nicht überschritten werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Änderungen am Produkt können die Stabilität beeinträchtigen.
- Versuchen Sie nicht ein Produkt zu benutzen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol genommen haben oder wenn Sie zu Schwindelanfällen neigen.
- Tragen Sie während der Benutzung geeignete rutschfeste Schuhe.
- Benutzen Sie die Leiter ausschließlich auf festem Boden um zu gewährleisten, dass die Leiter sicher steht.
- Gewährleisten Sie, dass Sie die Leiter nicht in Nähe von elektronischen Kabel oder anderen gefährlichen Dingen benutzen.
- Hier wird die Sicherheit der Leiter gefährdet. Positionieren Sie die Leiter so, dass Sie eine Balance auf dieser haben.
- Bevor Sie die Leiter benutzen, garantieren Sie, dass der Sicherheitspin in dem vorgesehenen Loch im Dritten Bein eingeklickt ist. Weiterhin muss das dritte Bein komplett ausgeklappt sein und die Kette eingerastet werden. Diese muss auf Spannung stehen, damit der Fuß nicht einklappt.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

- Bitte entpacken Sie die Leiter und entfernen das Verpackungsmaterial von allen Bestandteilen der Leiter. **WARNHINWEIS: FOLIE**
ACHTUNG:
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug - Erstickungsgefahr durch Folie!
- Untersuchen Sie die Leiter auf Beschädigungen.
Die Leiter bitte nicht benutzen wenn:
 - Die Beine oder Trittstufen verbogen, eingedrückt, gedreht oder in anderer Weise beschädigt sind
 - Eine Beschädigung an den Schweißpunkten vorliegt
 - Die Kette oder der Sicherheitspin beschädigt ist.
 - Die Fußklaue beschädigt ist.

VOR DER BENUTZUNG

- Untersuchen Sie die Leiter auf Beschädigungen.
- Benutzen Sie die Leiter nicht wenn das Aluminium oder Schweißpunkte beschädigt sind.
- Prüfen Sie ob sich die Bestandteile leicht öffnen lassen. Lassen sich diese nicht leicht öffnen untersuchen Sie diese bitte auf Schmutz, Dreck oder andere Substanzen und entfernen diese gegebenenfalls.
- Garantieren Sie das alle beweglichen Teile funktionieren. Benutzen Sie die Leiter nicht wenn Sie dies nicht gewährleisten können.
- Prüfen Sie ob die Kette am Hauptprodukt befestigt ist und am dritten Bein angebracht werden kann.
- Prüfen Sie ob der Sicherheitspin am dritten Bein befestigt werden kann.

TRANSPORT

- Beim Befestigen der Leiter auf einem Auto achten Sie auf die Festigkeit der Befestigungen. Ziehen Sie diese nicht zu fest an um die Leiter zu beschädigen.
- Tragen Sie die Leiter nicht am hinteren Bein.
- Achten Sie während des Tragens auf Ihre Umgebung um Verletzungen und Entschädigungen vorzubeugen.
- Ziehen Sie die Leiter nicht über den Boden.

|

Hasegawa/Niwaki Dreibein Leiter
Sicherheitsbedingungen & Benutzeranleitung.
Bitte weisen Sie jeden Benutzer darauf hin

WÄHREND DES AUFSTELLENS DER LEITER

- Ab einer Länge von 300cm muss die Leiter mit 2 Personen aufgestellt werden, da diese alleine nicht manövriert werden kann.
- Legen Sie die Leiter mit der Hauptseite nach unten auf den Boden, sodass das dritte Bein nach oben zeigt.
- Lösen Sie die Befestigungen des dritten Beines, sodass dieses frei bewegt werden kann.
- Passen Sie die Länge des dritten Beines der Bodengegebenheiten an um einen sicheren Stand zu gewährleisten und der Sicherheitspin in Position ist.
- Heben Sie die Leiter mit beiden Händen nach oben und setzen Sie diese mit allen Punkten auf den Boden.
- **ACHTUNG:** Öffnen und Schließen Sie die Leiter vorsichtig. Grobes Öffnen kann die Leiter beschädigen.
- Die Leiter muss so geöffnet werden, dass die Frontbeine und das dritte Bein in einem Winkel von 70 Grad entfernt sind.
- Das dritte Bein muss zwischen den beiden Frontbeinen zentriert werden.
- Die Kette muss zwischen den Gestell und dem dritten Bein gespannt sein.

WÄHREND DER BENUTZUNG

- Nur eine Person darf die Leiter benutzen.
- Tragen Sie geschlossenes, rutschfestes Schuhwerk.
- Achten Sie auf elektrische Leitungen oder Luftkabel.
- Benutzen Sie die Leiter nicht...:
 - auf rutschigen Oberflächen ohne die GummifüÙe (Zubehör)
 - auf extrem weichem, matschigen Untergrund
 - auf Schnee, Eis, Sand, Blättern oder instabilen Untergründen
 - wenn die Frontbeine nicht eben gesetzt werden können.
 - bei Gewittern
 - bei Regen und starkem Wind
 - bei Dunkelheit oder schlechter Sicht
 - wenn Sie diese gegen Bäume oder Wände anlehnen.
 - wenn Sie zur Benutzung einen Unterlegteil unter einen Bein legen müssen um Unebenheiten auszugleichen.
- Besteigen Sie die Leiter nur mit beiden Händen und FüÙen.
- Steigen Sie nicht höher als die dritte Stufe von oben.
- Lehnen Sie Ihren Körper gegen die Stufen für eine bessere Balance oder eine sichere Arbeit.
- Stehen Sie mittig auf den Stufen und lehnen Sie sich nicht über die Seiten der Leiter.

|

Hasegawa/Niwaki Dreibein Leiter
Sicherheitsbedingungen & Benutzeranleitung.
Bitte weisen Sie jeden Benutzer darauf hin

- Beim Be- oder Absteigen der Leiter benutzen Sie die Stufen bitte Step-by-Step um Risiken vorzubeugen.
- Bei Benutzung der Leiter an einem Hang, passen Sie bitte das dritte Bein an den Neigungswinkel des Hanges an.
- Sie dürfen nicht...:
 - auf der Leiter rumlaufen. Positionieren Sie diese gegebenenfalls neu.
 - sich an Äste hängen oder von der Leiter auf einen Baum klettern.
 - Gegenstände während des Besteigens der Leiter mitnehmen.
 - 2 Leitern als eine Plattform verwenden.
 - etwas an die Leiter hängen. Dies könnte die Leiter aus der Balance bringen.
 - die Leiter als eine Stütze verwenden.
 - sich über die Leiter nach Außen lehnen.
 - von der Leiter nach unten springen.

WARTUNG

- Halten Sie die Leiter sauber und fern von Substanzen wie Öl, Petroleum, Fett, Dreck, Wasser, Kalt und Seifenwasser.
- Ist die Leiter mit Dreck verschmutzt reinigen Sie diese mit Spülmittel.
- Bitte trocknen Sie Leiter immer, um Korrosion vorzubeugen.

LAGERUNG

- Verstauen Sie die Leiter an einem sicheren, trocknen, vor Sonnenlicht geschütztem Platz. Trocknen Sie diese vor Lagerung.
- **ACHTUNG:** Stellen Sie keine Gegenstände an die Leiter und stecken Teile in die Leiter. Diese könnte beschädigt werden.
- Verstrauen Sie die Leiter nicht in der Nähe von landwirtschaftlichen Chemikalien, Zement oder Kalk. Dies kann zu Korrosion führen.

GENERELLES

Versuchen Sie nie eine beschädigte Leiter zu reparieren.
Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Änderungen am Produkt können die Stabilität beeinträchtigen.
Erweitern Sie nicht die Kette mit einem Seil oder Gliedern.
ACHTUNG: Die Traglast beträgt 150 kg. Dieses Gewicht inklusive Equipment darf nicht überschritten werden.